


# SOC1000-UC300

## 专业专注，融合创新，沟通无限

SOC1000-UC300是一款基于软交换的IP PBX设备，融合了音视频通信、移动办公等功能，为中小企业提供一体化的解决方案。设备支持SIP分机接入，可自由配置FXS用户和FXO环路中继，支持IVR导航、语音信箱、电话会议、振铃组、呼叫队列、视频通话、通话录音等高级通信功能，为用户提供稳定高效便捷的通话功能。

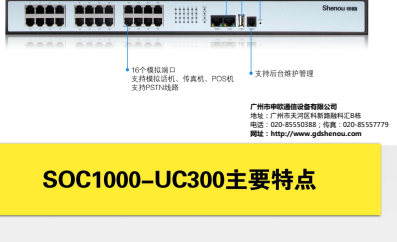

广州市申欧通信设备有限公司  
地址：广州市天河区科韵南路科汇8栋  
电话：020-85550388；传真：020-85557779  
网址：http://www.gdshenou.com

## SOC1000-UC300主要特点

### 保姆式服务，贴心省心

我们将提供一站保姆式无忧服务，安装由专业工程师全程帮您服务



**系统性能**  
系统采用四核高性能处理器，高达2G的内存，专用FPGA芯片，保证系统的稳定性

**无License许可**  
不用License许可即可使用所有的功能，用户不再担心二次费用的投入

**系统管理**  
配置管理完全基于网页，界面简单易用，安装维护方便

**防火墙**  
基于应用层的防火墙，防止非法扫描设备，盗打；系统防火墙，防止非法入侵，攻击设备

### 智能导航

实现自定义多级菜单式语音导航提示，可按灵活设计语音提示内容，帮助企业提高服务效率，提升企业形象，实现更专业的服务



### 远程分机，沟通无界

分机在任意地点通过互联网接入都能获得系统所有的功能支持，支持IP话机、电脑/平板/手机软电话，通过网络远程注册SIP分机



### 通话录音

可多种方式录音，支持USB移动存储设备扩展录音容量，网页统一管理，可以远程在线查询、录音播放等，灵活高效




### 无缝组网、免费提供DDNS动态域名服务

给无固定公网IP的客户，免费提供动态域名，支持与IPPBX通过互联网进行本地/异地组网，实现本地/异地之间分机互打零资费




### 移动分机，口袋办公

智能化移动办公解决方案，可在任何时间、任何地点、使用多种终端接入，轻松实现高效、低成本的移动办公，享受无差别的沟通体验



### 电话会议

随时随地发起电话会议，无时间和空间上的限制，节省差旅费和办公成本



## SOC1000-UC300应用场景



## SOC1000-UC300系统参数

<b>基本功能</b>	自动话务员、IVR语音导航、询问转、盲转、三方通话、黑名单、回拨功能、通话记录（CDR）、呼叫转移、呼叫保持、呼叫代接、呼叫路由、呼叫等待、来电显示、电话会议、免打扰（DND）、广播/对讲、等待音乐、振铃组、速拨码（缩位拨号）、语音信箱、语音信箱到邮件、通话录音、视频通话、叫醒服务、反极信号
<b>高级功能</b>	外转外（DISA）、呼叫坐席、分机彩铃、分机随行、一键录音、话机自动配置（亿联、潮流、亿景、方位、思科、松下、宝利通、Snom）、通话监听、无线传真（传真到邮件、传真到文件）、忙线指示（BLF）、通讯录(LDAP)、断电逃生、强插、强拆
<b>硬件接口</b>	1个WAN口（10/100/1000Mbps）、1个LAN口（10/100Mbps）、1个USB接口、最多支持16个模拟接口（FXS和FXO自由搭配）
<b>系统容量</b>	IP用户数/sip中继数：300 同时通话数（最大值）：35 闪存：8GB 内存：2GB TF卡：最大支持到128GB
<b>语音处理</b>	协议：SIP_v1(RFC2543)、v2(RFC3261)、SDP(RFC2327) 传输类型：UDP、TCP、TLS、SRTP DTMF：RFC2833、SIP INFO、In-band 语音编码：G.711(a-law, u-law)、G.722、G.726、G.729A、GSM、iLBC、ADPCM 视频编码：H.261、H.263、H.263p、H.264、MPEG4 传真编码：T.30透传、T.38传真、传真信号音检测 回音抵消：DSP硬件回音抵消
<b>多语言</b>	系统语音：预置英语和中文、可上传自定义语音 Web界面：英文、中文、法语、保加利亚语、德语、西班牙语、波斯语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、日语、荷兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、瑞典语
<b>安全性</b>	基础网络防火墙 基于SIP的应用层防火墙 ARP防火墙 MAC地址过滤 IP地址过滤 白名单、黑名单 RTP安全实时传输协议（SRTP加密） SIP安全传输层协议（TLS） HTTPS网页加密登陆
<b>网络支持</b>	静态IP地址 DHCP客户端 PPPoE DHCP服务器 NTP服务 DDNS(动态域名服务) DNS代理服务 VLAN VPN（OpenVPN、L2TP、PPTP、IP Sec） QoS（网络服务质量） 静态路由
<b>环境</b>	电源：全球通用电压（AC 100~240V、50/60Hz） 运行环境：0° C至50° C 储存环境：-20° C至65° C 湿度：10%至90%（无凝结）
<b>外观尺寸</b>	1U标准高度：440mm（长）x252mm（宽）x44mm（高）